


# Connecte

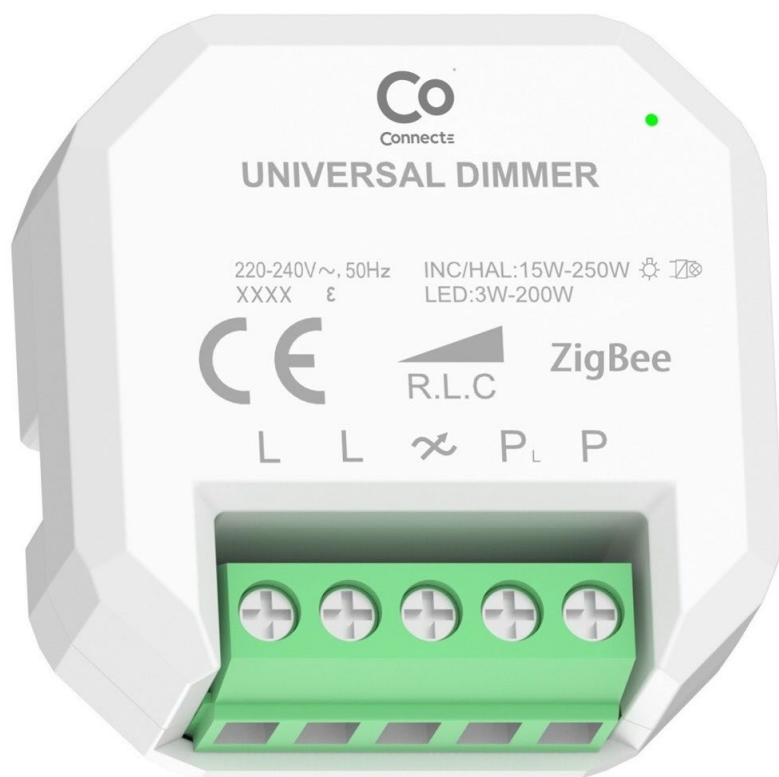

## PUCKDIMMER

Connecte Puckdimmer er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å koble om fra konvensjonelle brytere til en smart løsning.

Puckdimmeren er kompatibel med GLE (bakkantdimmbare) laster og installeres uten N-leder.

Puckdimmeren følger standard Zigbee 3.0 og er kompatibel med økosystemer som Google Home.

## Styr flere lyskilder med én smart puckdimmer

Connecte Puckdimmer er en dimmer som kan brukes på LED, halogen og vanlige lyspærer. Den installeres uten N-leder, kan kobles til flere endevendere og styres gjennom ZigBee 3.0.

Puckdimmeren kan inngå i scenarier eller automatiseres gjennom App og for eksempel monteres bak en konvensjonell bryter, og betjenes med trykk på bryteren slik at bryteren blir smart. Dette produktet er laget med fokus på sikkerhet og har derfor både elektronisk sikring mot høy temperatur samt termisk sikring mot kritisk overtemperatur.

## Spesifikasjoner

### Innhold

- Puckdimmer, GLE (bakkantdimmer)

### Utforming

- Fysiske mål ramme: 44x44x22mm
- Farge: Hvit RAL 9010

### Sikkerhet

- Elektronisk temperatur sikring
- Termisk sikring mot kritisk overtemperatur

### Spenning




- Spenning: 230V / 50 Hz
- Max belastning 250W
- Strømtrekk I stand-by:  $\leq 0.5W$

### Radio

- Protokoll: ZigBee 3.0

### Miljø

- Temperatur: -10°C til 40°C
- Fuktighet: 10% R.H. - 90% R.H.

Last	Glødelampe 	3W-250W
	LED lampe	3W-200W
	Halogen lampe 	3W-250W
	Lavvolt halogenlampe med elektronisk transformator 	3W-200W
	Resistiv last	3W-250W